

НИВЕЛИР

RU

niVCOmp™

ПРОЧНЫЙ
И УДОБНЫЙ



НИВЕЛИРОВАНИЕ С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
- ПРЯМОЕ ПОКАЗАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
ВЫСОТЫ НА ЦИФРОВОМ ДИСПЛЕЕ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

→ Простое измерение ровности и перепадов по высоте, измерительные засечки, нивелирование и контрольные измерения на противоположных сторонах стен, между канавами и насыпями, а также через преграды без прямой видимости

Система измерений одним человеком вследствие ее широкого диапазона возможностей использования является идеальной для ремесленников и инженеров:


- Укладка полов
- Внутренняя отделка и плотничные работы
- Обмер объектов, реконструкция
- Устройство террас и установка лестниц
- Контроль качества и приемка построек
- Укладка плитки
- Оборудование ваннных комнат и прокладка каналов
- Измерение перепадов по высоте
- Монтаж опалубки и бетонных перекрытий
- Выравнивание потолочных панелей и структурных полов
- Сверление и пробивание отверстий
- Облицовка фасадов

nivcomp во многих случаях упрощает нивелирование и обеспечивает оптимальные результаты.


Эффективное нивелирование вследствие:

- Прямого показания относительной высоты
- Управления одной клавишей
- Простого обращения со шлангом

Прибор состоит из компактного барабана для шланга с утапливаемыми рукоятками, специального шланга и портативного блока с дисплеем и клавишей. Встроенный в портативный блок прецизионный измерительный модуль измеряет разницу давлений жидкости между барабаном и портативным блоком.

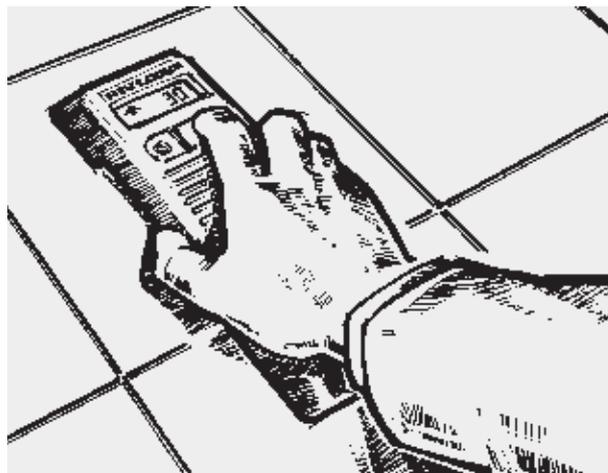


Простое нивелирование вследствие управления одной клавишей (типичное использование портативного блока)

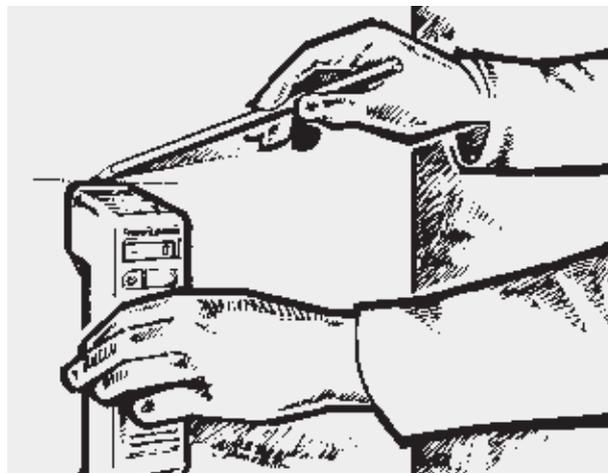

Внутренняя отделка и плотничные работы (типичное использование портативного блока)

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типичная точность измерения ± 2 мм для всей зоны досягаемости, макс. 48 м
- Калибруемое вручную показание уровня
- Простой самоконтроль
- Не требуются наладка и штатив
- Измерительные штанги и крепежный магнит (опционально)
- Незначительная потребность в энергии обеспечивает время работы нивелира в течение нескольких месяцев от одной батареи
- Практически не теряется жидкость из системы, и система не требует никакого обслуживания
- **НОВОЕ** Новая серия **nivcomp** объединяет в себе очень прочную конструкцию с новым функциональным комфортом (интеллектуальный мигающий индикатор, функция сохранения измеренного значения, защита от брызг воды)

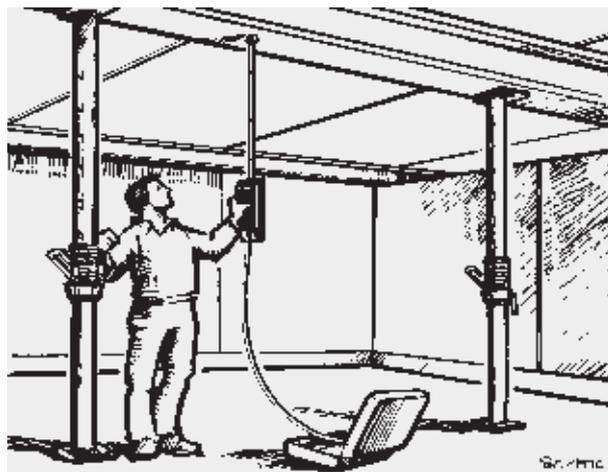

Использование измерительных штанг при нивелировании подшивки потолка (управление регулировочным винтом одной рукой)

